


10G 彩光TO

产品特性/Features


- 支持速率10G
- 工装温度范围-40~85°C
- 满足RoSH-6标准
- Data rate: 10G
- Operation temperature: -40~85°C
- RoSH-6 compliance

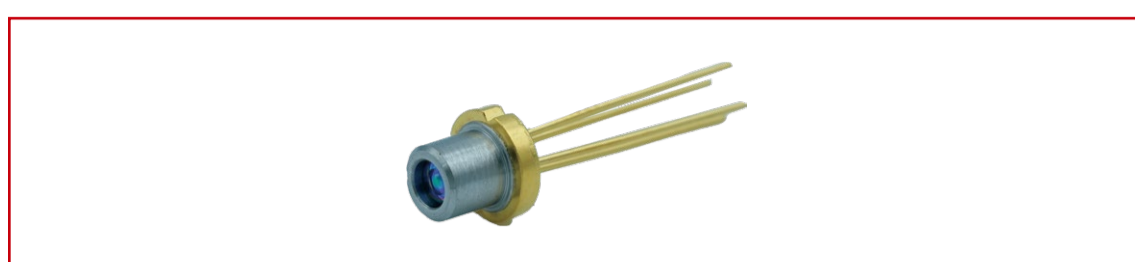

标准产品/Standard Parts

序号 No.	名称 Name	型号 Model	速率 Rate	温度范围 Temperature (°C)	发射功率 Output power Ith+20mA	波长(nm) Wavelength	接口 Interface	针脚 Stitching	芯片类型 Chip type
1	10G 彩光TO	TACXXFV	10G	-40~85°C	≥5mW	1271~1491nm	TO	4	DFB
2	10G BIDI TO	TAC27FV/ TAC33FV	10G	-40~85°C	≥6mW	1270nm/1330n	TO	4	DFB

尺寸图及脚位图

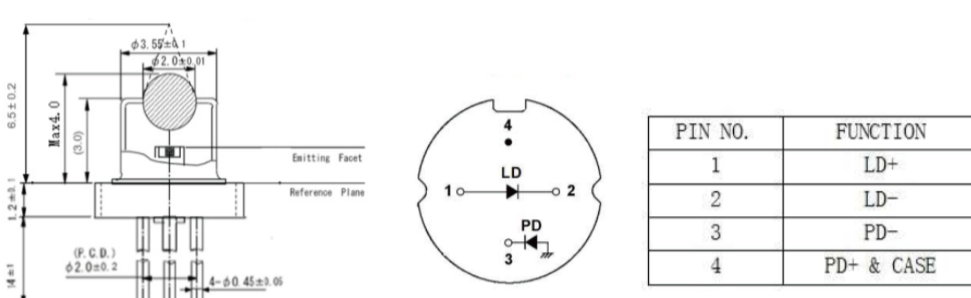

25G 彩光TO


产品特性/Features

- 支持速率10G
- 工装温度范围-40~85°C
- 满足RoSH标准
- Data rate: 10G
- Operation temperature: -40~85°C
- RoSH compliance

标准产品/Standard Parts

序号 No.	名称 Name	型号 Model	速率 Rate	温度范围 Temperature (°C)	发射功率 Output power Ith+20mA	波长(nm) Wavelength	接口 Interface	针脚 Stitching	芯片类型 Chip type
1	25G 彩光TO	TCEXXEV	25G	-40~85°C	≥6.5mW	1271~1371	TO	5	DFB
2	25G BIDI TO	TCE27EV/ TCE33EV	25G	-40~85°C	≥5mW	1270nm/1330n	TO	5	DFB

尺寸图及脚位图

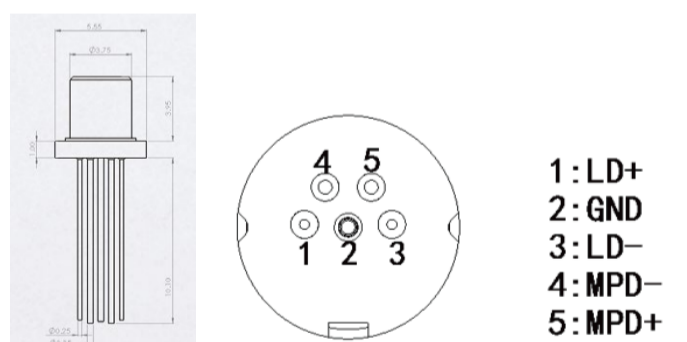

XG COMB PON OLT TO

产品特性/Features

- 支持速率25G
- 工装温度范围-40~85°C
- 满足RoSH标准
- Data rate: 1.25/25G
- Operation temperature: -40~85°C
- RoSH compliance

标准产品/Standard Parts

序号 No.	名称 Name	型号 Model	速率 Rate	温度范围 Temperature (°C)	波长(nm) Wavelength	接口 Interface	针脚 Stitching	芯片类型 Chip type
1	XG COMB PON OLT TO	TGW13AM	1.25G	-40~85°C	1310	TO46	6PIN	APD

尺寸图及脚位图

